



HILDEBRAND KABINENREINIGUNGSANLAGE TYP TROLLEYFLEX S 10 R/D



Die **TROLLEYFLEX** Anlage dient dem automatischen Waschen, Spülen und Trocknen (Schleudern) von Fässern, Kisten, Paletten und Containern.

**VORFÜHR- & MESSEMASCHINE
BAUJAHR 2015**

**VERFÜGBARKEIT-LIEFERZEIT
3-4 WOCHEN**

25% RABATT AUF NEUPREIS


TECHNISCHE DATEN:

Wasserdruck	4 bis 4.5	bar	Gewicht Maschine leer in Kg	1500	Kg
Tankfüllung Liter 1 x pro Tag	300	L/Tag	Gewicht Boiler leer in Kg	120	Kg
Spülwasser (Liter/Charge) ca	18-20	LL/Charge	Gewicht Boiler voll in Kg	400	Kg
Spülwasser (Liter/Std.) ca	180	L/Std	Standard Enbringungshöhe min. mm	3'000	mm
Heizleistung Dampf in Kg/Std	96	Kg/Std	Standard Enbringungsbreite min.mm	2'150	mm
Installierte elektr. Leistung KW	13	KW	Sonder Enbringungshöhe min. mm	2'600	mm
Abluft m3/Std	3'000	m3/Std	Mehrpreis für 2'600 mm Sonderhöhe	1'250	Euro



STANDARD WASCHGUTWAGEN

für Kabinenreinigungsanlage Typ TROLLEYFLEX

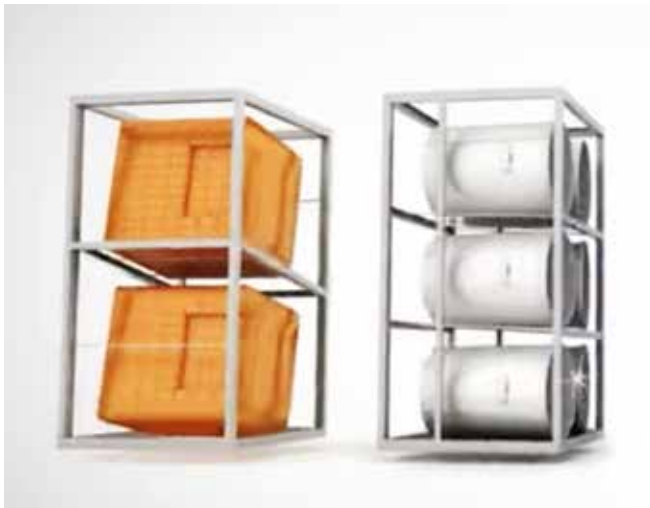

HILDEBRAND bietet verschiedene Waschgutwagen für die Reinigung der kundenspezifischen Waschgüter an. Dies gewährleistet das Waschen von verschiedenen kleinen oder grösseren Waschgüter in der gleichen Maschine. Nach Erhalt der detaillierten Waschgüter-

beschreibung (Bilder/ Abmessungen / Zeichnungen) mit Angaben über Verunreinigung und Oberflächenstruktur werden die Waschgutwagen entsprechend ausgelegt. Diese Option ermöglicht eine maximale Effizienz und Flexibilität der Reinigungsanlage.

VORFÜHRANLAGE BAUJAHR 2015

Installationsplan Nr. 70 070e.2.0 Dampf beheizt

